


Poznámky:

Regulační a uzavírací šroubení IVAR jsou složena ze tří částí a používají se pro regulaci nebo uzavření průtoku vody z otopného tělesa. Výhodou šroubení je, že dovoluje uzavření a odpojení otopného tělesa bez vypouštění celého systému. Plynule nastavitelná kuželka s měkkým těsněním zaručuje velmi přesnou regulaci průtoku do otopného tělesa a tím umožňuje přesné vyvážení systému. Kuželka nesmí být při natlakované soustavě úplně vyšroubována. Šroubení jsou též opatřena těsněním krytu, které zamezuje odkapávání vody v případě opotřebení pryžových těsnění kuželky.

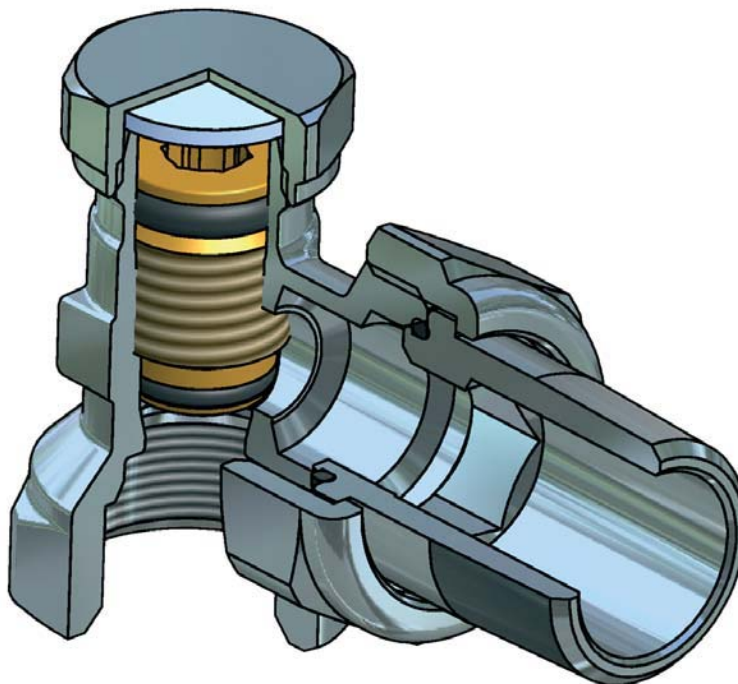

Poznámky:

Materiál:

Mosazné části:	CW 617 N - EN 12165	
Těsnění:	O-kroužky ploché těsnění krytky	EPDM ROLLMART IDROTHERM
Povrchová úprava:	niklování	

Podmínky pro použití:

Maximální provozní teplota:	120 °C
Maximální provozní tlak:	10 bar (1 MPa)