



PROSTOROVÝ TERMOSTAT

DTP A80 BC

tento pokojový elektronický regulátor teploty je vhodný pro spolehlivou a přesnou regulaci teploty v obchodním i průmyslovém sektoru stejně jako pro domácí použití;
 bezdrátový termostat - frekvenční pásmo 868,35 MHz;
 programovatelná redukce 3°C;
 ukazatel stavu baterií;
 mechanické nastavení pomocí ovládacího kotouče;
 vzdálenost otvorů pro montáž činí 60 mm;
 připojení s bezdrátovým přijímačem DAE A83;
 v souladu s normami EEC 89/336, 73/23, 93/68, 99/05 CE

KÓD	NAPÁJENÍ	BALENÍ
DTPA80BC	2 x 1,5 V AA	1


LEGENDA:

Čelní panel termostatu zobrazený na obr.1 obsahuje následující:

- přepínač režimu (1);
- červená kontrolka led (2);
- kotouč pro nastavení teploty (3).

Přepínač režimu (1) má tři polohy:

- ☾ = PROGRAM Noční redukce teploty umožněna
- ☼ = COMFORT Komfortní teplota
- = OFF Vypnuto

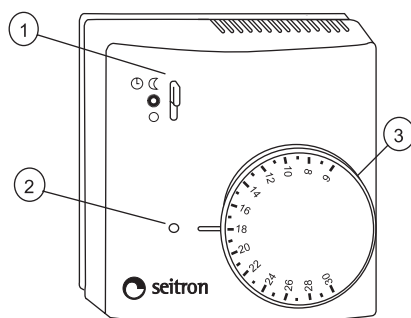

Technické charakteristiky:

Napájení:	2 x 1,5 V alkalické baterie, typ AAA
Životnost baterií:	> 5 let
Rozsah nastavení:	6°C ... 30°C
Přesnost:	± 1°C
Hystereze:	0,3°C
Citlivost:	1°C
Typ snímače:	NTC 100kΩ @ 25°C vnitřní
Dálkový snímač:	STL OTS A 150 (volitelné)
Max.délka vodičícího kabelu dálkového snímače:	3 m
Frekvence:	868,35 MHz
Výstupní výkon (ERP):	< 25 mW
Pásmo:	AM (ASK)
Typ antény:	Vnitřní
Max. vzdálenost od přijímače:	30 m uvnitř - v závislosti na prostředí
Stupeň krytí:	IP 30
Provozní teplota:	0°C ... 40°C
Skladovací teplota:	-10°C ... +50°C
Relativní vlhkost:	20% ... 80% rH
Skříň:	Materiál: ABS V0 (samozhášecí) Barva: signální bílá (RAL 9003)
Hmotnost:	~ 130 g
Max. rozměry:	85 x 85 x 33 mm (Š x V x D)
V souladu s normami:	89/336, 73/23, 93/68, 99/05 CE

Pozn.: podrobnější informace naleznete v návodu