




## PŘÍRUBOVÝ FILTR KE ZPĚTNÉ Klapce (F5)

## SÉRIE BRA.50.000 (FILTRAČNÍ SÍTKO)

doporučené projektové označení: IVAR.BRA.50.000 DN

vhodný pro instalaci na přírubovou zpětnou klapku F5 či další přírubové armatury;  
vhodné pro patní ventil;  
pro vodní rozvody, vytápění, klimatizační systémy a systémy se stlačeným vzduchem

## TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

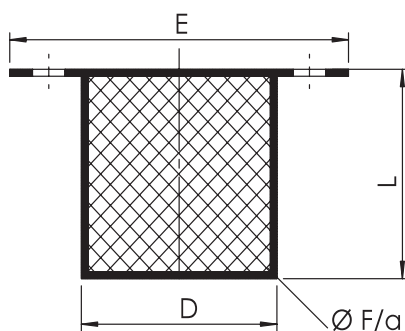

KÓD	ROZMĚR	Ø F/a mm	D mm	E mm	L mm	Hmotnost kg
50000050	DN 50	6	111	156	80	0,55
50000065	DN 65	6	131	176	100	0,74
50000080	DN 80	6	148	202	120	0,93
50000100	DN 100	6	168	212	150	1,2
50000125	DN 125	6	198	242	175	1,6
50000150	DN 150	6	222	276	200	2,2
50000200	DN 200	6	278	332	250	3,2
50000250	DN 250	6	329	385	300	4,4

## Provozní charakteristiky:

tlak: PN 10 / 16.  
teplota: dle použité klapky

## Materiálové provedení:

Popis	50.000	52.000
Filtr	pozinkovaná ocel	nerez ocel AISI 304
Příruba	PN 10/16	PN 10/16