

**B**

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ ZÁVIT VNĚJŠÍ PRESS-GAS IVAR.PT 5608


pro napojení potrubí ALPEX-GAS na vnitřní závit;

materiál:

těleso - niklovaná mosaz OT 58;
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
těsnicí O-kroužky - HNBR;
oddělovací kroužek - polykarbonát;
PN 10;
120°C.

maximální provozní tlak:
maximální provozní teplota:

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

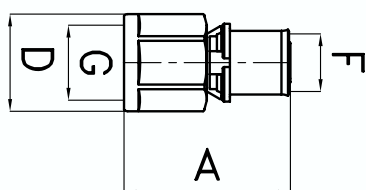

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	D (D.K.)	F (mm)	G	BALENÍ
510001GAS	1/2" M x 16	55,5	22	16	1/2"	50/400
510003GAS	3/4" M x 20	57	27	20	3/4"	30/240
510004GAS	3/4" M x 26	57	27	26	3/4"	25/200
510021GAS	1" M x 32	62	34	32	1"	15/120
510032GAS	5/4" M x 40	95,5	48	40	5/4"	5/40

**B**

PŘÍMÉ ŠROUBENÍ ZÁVIT VNITŘNÍ PRESS-GAS IVAR.PT 5613


pro napojení potrubí ALPEX-GAS potrubí na vnější závit;

materiál:

těleso - niklovaná mosaz OT 58;
lisovací objímka - nerez ocel AISI 304;
těsnicí O-kroužky - HNBR;
oddělovací kroužek - polykarbonát;
PN 10;
120°C.

maximální provozní tlak:
maximální provozní teplota:

TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMĚRY

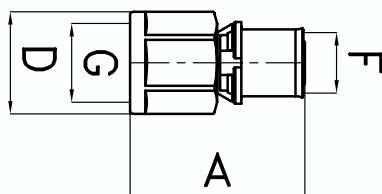

KÓD	ROZMĚR	A (mm)	D (D.K.)	F (mm)	G	BALENÍ
510011GAS	1/2" F x 16	52	24	16	1/2"	40/320
510013GAS	3/4" F x 20	54,5	30	20	3/4"	30/240
510014GAS	3/4" F x 26	54,5	30	26	3/4"	25/200
510022GAS	1" F x 32	57,5	37	32	1"	10/80